Specifications

型番	LSPX-W1S

プロジェクションユニット

投写方式		3原色液晶シャッター投写方式
表示素子		SXRD 0.74 型 ×3
	有効画素数	4096×2160×3画素
投写レンズ	ズーム	電動 (約1.6倍)
	フォーカス調整	電動
	コーナーコレクション調整	電動
画面サイズ		66" ～ 147"
光源		レーザーダイオード
有効光束（明るさ） [lm]		2,000 lm
カラー光束 [lm]		2,000 lm
対応デジタル信号*1		VGA、SVGA、XGA、WXGA（1280×768）、SXGA(1280×960、1280×1024)、SXGA+、480/60p、576/50p、720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i、1080/60p、1080/50p、1080/24p、3840×2160/24p、3840×2160/25p、3840×2160/30p、3840×2160/50p*2、3840×2160/60p*2、4096×2160/24p、4096×2160/25p、4096×2160/30p、4096×2160/50p*2、4096×2160/60p*2
オーディオ	実用最大出力	40W + 40W (8 Ω時)
	対応フォーマット	LPCM 2CH (最大 48kHz)
	周波数特性	40Hz ― 20kHz
入出力端子 (ビデオ／オーディオ／制御用)	HDMI 入力	4
	スピーカー端子	2
	REMOTE	RS-232C、D-sub 9ピン
	LAN	RJ45、10BASE-T/100BASE-TX
	IR IN	ミニジャック
	USB	タイプA、DC 5 V、最大500 mA
使用温度 / 使用湿度		5℃～35℃/35%～85%(結露なきこと)
保存温度 / 保存湿度		-20℃～+60℃/10%～90%(結露なきこと)
電源		AC100V、50/60Hz
消費電力	100V ― 120V	520W
待機電力	100V ― 120V	0.5W
外観材質		アルミニウム / スチール
外形寸法 (幅×高さ× 奥行)		1100 × 265 × 535mm
質量		約 51.5kg
その他機能		ピクチャーポジションメモリー／リアリティクリエーション／トリルミナス® ディスプレイ／3D対応 (HD/フルHD入力時) ／無線3Dトランスミッター
付属品		リモコン (1個) ／単3型乾電池 (マンガン)(2本) ／電源コード (1本) ／プラグホルダー (1 個) ／ボトムカバーフロント(大)(1個) ／ボトムカバーフロント(小)(1個) ボトムカバーサイド (2個) ／ターミナルドア(1個) ／調整工具 (1個) ／取扱説明書 (1冊) ／保証書 (1部)
別売りアクセサリー	アクティブ3Dメガネ	TDG-BT500A

*1 60p、30p、24p: 59.94/60Hz、29.97Hz/30Hz、23.98Hz/24Hz 含む　*2 YCbCr 4:2:0 / 8bit

スピーカーユニット

スピーカーシステム	パッシブ2ウェイ スピーカーシステム
ウーファー	130mm コーン型 ×1
トゥイーター	19mm ドーム型 ×1
エンクロージャー方式	バスレフ
インピーダンス	8Ω
外観材質	アルミニウム / 木材
外形寸法 (幅×高さ× 奥行)	200×265×535mm
質量	約9.7kg
付属品	スピーカーコード(2本) ／取扱説明書 (1部)

キャビネット

外観材質		アルミニウム / 木材
耐荷重	天板	10kg
	センターボード	7kg
	底板	25kg
外形寸法 (幅×高さ× 奥行)		600×265×535mm
内寸法 (幅×高さ× 奥行)		573×190×496mm
質量		約21.5kg
付属品		取扱説明書 (1部)

	画面サイズ		設置距離	
	最大	最小	壁～製品背面部	壁～製品前面部
最大投写時	147"	92"	17cm	70.5cm
最短距離設置時	106"	66"	0cm	53.5cm

Dimensions

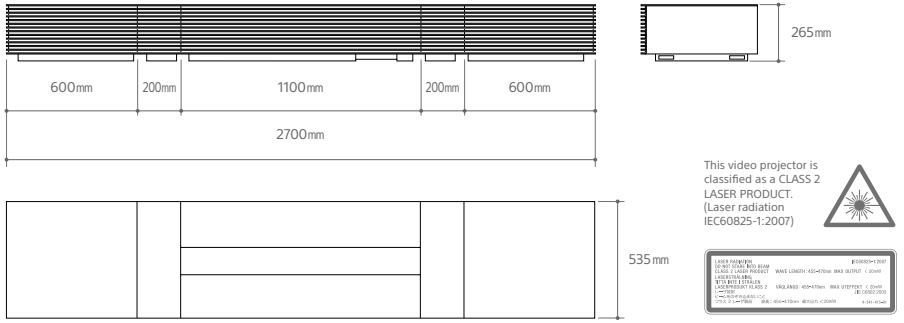

This video projector is classified as a CLASS 2 LASER PRODUCT. (Laser radiation IEC60825-1:2007)